

ETIBREAK

Kompaktni odklopniki z znižano kratkostično izklopno zmogljivostjo EB2S	326
Nizkonapetostni kompaktni odklopniki EB2 in nizkonapetostna ločilna stikala ED2	332
Nizkonapetostni kompaktni odklopniki z diferenčno tokovno zaščito EB2R	339
Pribor	342
Tehnični podatki	351

NIZKONAPETOSTNI KOMPAKTNI ODKLOPNIKI IN LOČILNA STIKALA



Kompaktni odklopniki z znižano kratkostično izklopno zmogljivostjo

Prednosti


→ Nova vrsta ima odlične sposobnosti pri zmanjšanih dimenzijah in moderni obliki

→ Pokrov za zaščito dodatkov se odpira z enim vijakom

→ Interni dodatki se montirajo enostavno in brez orodja:

- pomožno stikalo
- signalno stikalo
- daljinski sprožnik
- podnapetostni sprožnik

→ EB2S vrsta ustreza varnostnim zahtevam standarda IEC 60204-1. Odklopniki so označeni z znakom »pozitivna operacija odpiranja«. Odklopniki so idealna rešitev za vse aplikacije, kjer je varnost in zanesljivost na prvem mestu.

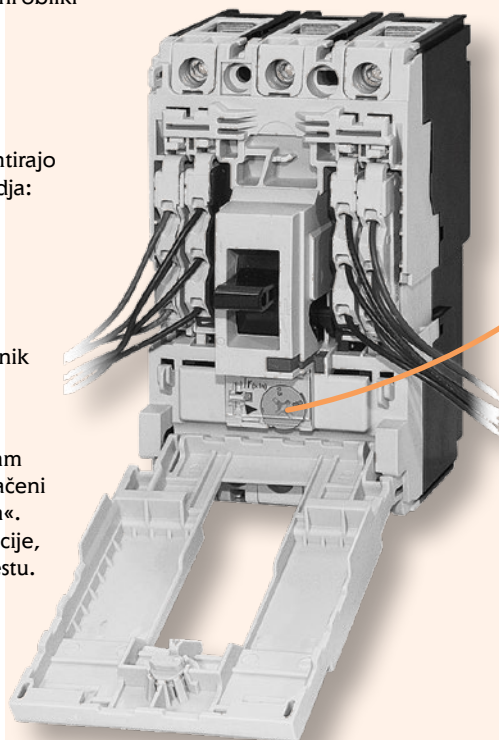

→ Uporabnik lahko izbira med fiksno in nastavljivo zaščito:

- Velikost 160A: fiksna (serija LF, SF & HF) ali nastavljivo termično (serija LA, SA & HA)
- Velikost 250A: fiksna (serija LF, SF & HF) ali nastavljivo termomagnetno (serija LA, SA & HA)

Legenda: L -> ekonomik, nižje izklopne zmogljivosti
S -> standardne izklopne zmogljivosti
H -> visoke izklopne zmogljivosti

EB2S 160 fiksna zaščita

Tip	In (A)	šifra	polov	Icu/Ics 400V [kA]	nastavitev termo/magnetna	teža [kg]	pakiranje [kos]
EB2S 160/3LF 16A 3p	16	004671801	3	16/8	fiksna/fiksna	0,80	1
EB2S 160/3LF 20A 3p	20	004671802					
EB2S 160/3LF 25A 3p	25	004671803					
EB2S 160/3LF 32A 3p	32	004671804					
EB2S 160/3LF 40A 3p	40	004671805					
EB2S 160/3LF 50A 3p	50	004671806					
EB2S 160/3LF 63A 3p	63	004671807					
EB2S 160/3LF 80A 3p	80	004671808					
EB2S 160/3LF 100A 3p	100	004671809					
EB2S 160/3LF 125A 3p	125	004671810					
EB2S 160/3LF 160A 3p	160	004671811	4				
EB2S 160/4LF 16A 4p	16	004671814					
EB2S 160/4LF 20A 4p	20	004671815					
EB2S 160/4LF 25A 4p	25	004671816					
EB2S 160/4LF 32A 4p	32	004671817					
EB2S 160/4LF 40A 4p	40	004671818					
EB2S 160/4LF 50A 4p	50	004671819					
EB2S 160/4LF 63A 4p	63	004671820					
EB2S 160/4LF 80A 4p	80	004671821					
EB2S 160/4LF 100A 4p	100	004671822					
EB2S 160/4LF 125A 4p	125	004671823					
EB2S 160/4LF 160A 4p	160	004671824					

Kompaktni odklopniki z znižano kratkostično izklopno zmogljivostjo

EB2S 160 fiksna zaščita

Tip	In (A)	šifra	polov	Icu/Ics 400V [kA]	nastavitev termo/magnetna	teža [kg]	pakiranje [kos]				
EB2S 160/3SF 16A 3p	16	004671827	3	25/13	fiksna/fiksna	0,80	1				
EB2S 160/3SF 20A 3p	20	004671828									
EB2S 160/3SF 25A 3p	25	004671829									
EB2S 160/3SF 32A 3p	32	004671830									
EB2S 160/3SF 40A 3p	40	004671831									
EB2S 160/3SF 50A 3p	50	004671832									
EB2S 160/3SF 63A 3p	63	004671833									
EB2S 160/3SF 80A 3p	80	004671834									
EB2S 160/3SF 100A 3p	100	004671835									
EB2S 160/3SF 125A 3p	125	004671836									
EB2S 160/3SF 160A 3p	160	004671837									
EB2S 160/4SF 16A 4p	16	004671840	4						1,00		
EB2S 160/4SF 20A 4p	20	004671841									
EB2S 160/4SF 25A 4p	25	004671842									
EB2S 160/3SF 32A 4p	32	004671843									
EB2S 160/4SF 40A 4p	40	004671844									
EB2S 160/4SF 50A 4p	50	004671845									
EB2S 160/4SF 63A 4p	63	004671846									
EB2S 160/4SF 80A 4p	80	004671847									
EB2S 160/4SF 100A 4p	100	004671848									
EB2S 160/4SF 125A 4p	125	004671849									
EB2S 160/4SF 160A 4p	160	004671850									

EB2S 160 fiksna zaščita

Tip	In (A)	šifra	polov	Icu/Ics 400V [kA]	nastavitev termo/magnetna	teža [kg]	pakiranje [kos]
EB2S 160/3HF 16A 3p	16	004671853	3	40/20	fiksna/fiksna	0,80	1
EB2S 160/3HF 20A 3p	20	004671854					
EB2S 160/3HF 25A 3p	25	004671855					
EB2S 160/3HF 32A 3p	32	004671856					
EB2S 160/3HF 40A 3p	40	004671857					
EB2S 160/3HF 50A 3p	50	004671858					
EB2S 160/3HF 63A 3p	63	004671859					
EB2S 160/3HF 80A 3p	80	004671860					
EB2S 160/3HF 100A 3p	100	004671861					
EB2S 160/3HF 125A 3p	125	004671862					
EB2S 160/3HF 160A 3p	160	004671863					
EB2S 160/4HF 16A 4p	16	004671866	4			1,00	
EB2S 160/4HF 20A 4p	20	004671867					
EB2S 160/4HF 25A 4p	25	004671868					
EB2S 160/4HF 32A 4p	32	004671869					
EB2S 160/4HF 40A 4p	40	004671870					
EB2S 160/4HF 50A 4p	50	004671871					
EB2S 160/4HF 63A 4p	63	004671872					
EB2S 160/4HF 80A 4p	80	004671873					
EB2S 160/4HF 100A 4p	100	004671874					
EB2S 160/4HF 125A 4p	125	004671875					
EB2S 160/4HF 160A 4p	160	004671876					



EB2S 160 nastavljiva zaščita

Tip	In (A)	šifra	polov	Icu/Ics 400V [kA]	nastavitev termo/magnetna	teža [kg]	pakiranje [kos]
EB2S 160/3LA 25A 3p	25	004671879	3	16/8	nastavljiva (0.63-1)/fiksna	0,80	1
EB2S 160/3LA 40A 3p	40	004671880					
EB2S 160/3LA 63A 3p	63	004671881					
EB2S 160/3LA 80A 3p	80	004671882					
EB2S 160/3LA 100A 3p	100	004671883					
EB2S 160/3LA 125A 3p	125	004671884					
EB2S 160/3LA 160A 3p	160	004671885	4			1,0	
EB2S 160/4LA 25A 4p	25	004671889					
EB2S 160/4LA 40A 4p	40	004671890					
EB2S 160/4LA 63A 4p	63	004671891					
EB2S 160/4LA 80A 4p	80	004671892					
EB2S 160/4LA 100A 4p	100	004671893					
EB2S 160/4LA 125A 4p	125	004671894					
EB2S 160/4LA 160A 4p	160	004671895					

EB2S 160 nastavljiva zaščita

Tip	In (A)	šifra	polov	Icu/Ics 400V [kA]	nastavitev termo/magnetna	teža [kg]	pakiranje [kos]
EB2S 160/3SA 25A 3p	25	004671899	3	25/13	nastavljiva (0.63-1)/fiksna	0,80	1
EB2S 160/3SA 40A 3p	40	004671900					
EB2S 160/3SA 63A 3p	63	004671901					
EB2S 160/3SA 80A 3p	80	004671902					
EB2S 160/3SA 100A 3p	100	004671903					
EB2S 160/3SA 125A 3p	125	004671904					
EB2S 160/3SA 160A 3p	160	004671905	4			1,0	
EB2S 160/4SA 25A 4p	25	004671909					
EB2S 160/4SA 40A 4p	40	004671910					
EB2S 160/4SA 63A 4p	63	004671911					
EB2S 160/4SA 80A 4p	80	004671912					
EB2S 160/4SA 100A 4p	100	004671913					
EB2S 160/4SA 125A 4p	125	004671914					
EB2S 160/4SA 160A 4p	160	004671915					

EB2S 160 nastavljiva zaščita

Tip	In (A)	šifra	polov	Icu/Ics 400V [kA]	nastavitev termo/magnetna	teža [kg]	pakiranje [kos]
EB2S 160/3HA 25A 3p	25	004671919	3	40/20	nastavljiva (0.63-1)/fiksna	0,80	1
EB2S 160/3HA 40A 3p	40	004671920					
EB2S 160/3HA 63A 3p	63	004671921					
EB2S 160/3HA 80A 3p	80	004671922					
EB2S 160/3HA 100A 3p	100	004671923					
EB2S 160/3HA 125A 3p	125	004671924					
EB2S 160/3HA 160A 3p	160	004671925	4			1,0	
EB2S 160/4HA 25A 4p	25	004671929					
EB2S 160/4HA 40A 4p	40	004671930					
EB2S 160/4HA 63A 4p	63	004671931					
EB2S 160/4HA 80A 4p	80	004671932					
EB2S 160/4HA 100A 4p	100	004671933					
EB2S 160/4HA 125A 4p	125	004671934					
EB2S 160/4HA 160A 4p	160	004671935					



Kompaktni odklopniki z znižano kratkostično izklopno zmogljivostjo

EB2S 250 fiksna zaščita

Tip	In (A)	šifra	polov	Icu/Ics 400V [kA]	nastavitev termo/magnetna	teža [kg]	pakiranje [kos]
EB2S 250/3LF 200A 3p	200	004671812	3	16/8	fiksna/fiksna	1,50	1
EB2S 250/3LF 250A 3p	250	004671813					
EB2S 250/4LF 200A 4p	200	004671825	4				
EB2S 250/4LF 250A 4p	250	004671826					

EB2S 250 fiksna zaščita

Tip	In (A)	šifra	polov	Icu/Ics 400V [kA]	nastavitev termo/magnetna	teža [kg]	pakiranje [kos]
EB2S 250/3SF 200A 3p	200	004671838	3	25/19	fiksna/fiksna	1,50	1
EB2S 250/3SF 250A 3p	250	004671839					
EB2S 250/4SF 200A 4p	200	004671851	4				
EB2S 250/4SF 250A 4p	250	004671852					

EB2S 250 fiksna zaščita

Tip	In (A)	šifra	polov	Icu/Ics 400V [kA]	nastavitev termo/magnetna	teža [kg]	pakiranje [kos]
EB2S 250/3HF 200A 3p	200	004671864	3	40/20	fiksna/fiksna	1,50	1
EB2S 250/3HF 250A 3p	250	004671865					
EB2S 250/4HF 200A 4p	200	004671877	4				
EB2S 250/4HF 250A 4p	250	004671878					

EB2S 250 nastavljiva zaščita

Tip	In (A)	šifra	polov	Icu/Ics 400V [kA]	nastavitev termo/magnetna	teža [kg]	pakiranje [kos]
EB2S 250/3LA 200A 3p	200	004671887	3	16/8	nastavljiva (0.63-1)/nastavljiva (5-11)	1,50	1
EB2S 250/3LA 250A 3p	250	004671888					
EB2S 250/4LA 200A 4p	200	004671897	4				
EB2S 250/4LA 250A 4p	250	004671898					

EB2S 250 nastavljiva zaščita

Tip	In (A)	šifra	polov	Icu/Ics 400V [kA]	nastavitev termo/magnetna	teža [kg]	pakiranje [kos]
EB2S 250/3SA 200A 3p	200	004671907	3	25/19	nastavljiva (0.63-1)/nastavljiva (5-11)	1,50	1
EB2S 250/3SA 250A 3p	250	004671908					
EB2S 250/4SA 200A 4p	200	004671917	4				
EB2S 250/4SA 250A 4p	250	004671918					

EB2S 250 nastavljiva zaščita

Tip	In (A)	šifra	polov	Icu/Ics 400V [kA]	nastavitev termo/magnetna	teža [kg]	pakiranje [kos]
EB2S 250/3HA 200A 3p	200	004671927	3	40/20	nastavljiva (0.63-1)/nastavljiva (5-11)	1,50	1
EB2S 250/3HA 250A 3p	250	004671928					
EB2S 250/4HA 200A 4p	200	004671937	4				
EB2S 250/4HA 250A 4p	250	004671938					



ETIBREAK



Notranji pribor



Pribor za EB2S 160 in 250

Notranji pribor (možnost vgradnje s strani kupca)	šifra	opis	polov	pakiranje [kos]
Pomožno stikalo, PS2S 160-250	004671950	1 izmenični kontakt	3, 4	1
Signalno stikalo, SS2S 160-250	004671951	1 izmenični kontakt		
Daljinski sprožnik, DA2S 160-250 AC 200-240V	004671953	AC 200-240V		
Daljinski sprožnik, DA2S 160-250 AC 380-450V	004671954	AC 380-450V		
Daljinski sprožnik, DA2S 160-250 DC 24V	004671955	DC 24V		
Podnapetostni sprožnik, NA2S 160-250 AC 200-240V	004671956	AC 200-240V		
Podnapetostni sprožnik, NA2S 160-250 AC 380-450V	004671957	AC 380-450V		
Podnapetostni sprožnik, NA2S 160-250 DC 24V	004671958	DC 24V		

Zunanji pribor



Pribor za EB2S 160

	Šifra	poli	Packaging [kos]
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, R02S 160	004671970	3, 4	1
Ročica za na vrata, R02S 160P	004671971		
Zbiralni priključek, ZB2S 160/3 Spread	004671972	3	set = 3kos
Zbiralni priključek, ZB2S 160/4 Spread	004671977	4	set = 4kos
Zaščitna pregrada, IZ2S 160	004671973	3	1
Prekritje sponk-dolgo, PR2S 160/3	004671974	3	
Prekritje sponk-dolgo, PR2S 160/4	004671990	4	
Prekritje sponk-kratko, PR2S 160/3	004671991	3	
Prekritje sponk-kratko, PR2S 160/4	004671992	4	
Prekritje sponk, PR2S 160/3 RC	004671993	3	
Prekritje sponk, PR2S 160/4 RC	004671994	4	
Adapter za montažo na DIN letev, DIN-S 160	004671975	3, 4	
Zadnji priključki, RC2S 160/3	004671978	3	set = 3kos
Zadnji priključki, RC2S 160/4	004671979	4	set = 4kos

Pribor za EB2S 250


	šifra	polov	pakiranje [kos]
Elektromotorni pogon, M02S 250 AC230-240V	004671980	3, 4	1
Elektromotorni pogon, M02S 250 DC24V	004671981		
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, R02S 250	004671982		
Ročica za na vrata, R02S 250P	004671983		
Zbiralnični priključek, ZB2S 250/3 Spread	004671984	3	set = 3kos
Zbiralnični priključek, ZB2S 250/4 Spread	004671995	4	set = 4kos
Zadnji priključki, RC2S 250/3	004671996	3	set = 3kos
Zadnji priključki, RC2S 250/4	004671997	4	set = 4kos
Kabelski priključki, SP2S 250/3	004671998	3	set = 3kos
Kabelski priključki, SP2S 250/4	004671999	4	set = 4kos
Zaščitna pregrada, IZ2S 250	004671985	3, 4	1
Prekritje sponk-kratko, PR2S 250/3	004671986	3	
Prekritje sponk-kratko, PR2S 250/4	004672000	4	
Prekritje sponk-dolgo, PR2S 250/3	004672001	3	
Prekritje sponk-dolgo, PR2S 250/4	004672002	4	
Prekritje sponk-širše, PR2S 250/3	004672003	3	
Prekritje sponk-širše, PR2S 250/4	004672004	4	
Prekritje sponk, PR2S 250/3 RC	004672005	3	
Prekritje sponk, PR2S 250/4 RC	004672006	4	
Prekritje sponk, PR2S 250/3 CC	004672007	3	
Prekritje sponk, PR2S 250/4 CC	004672008	4	
Adapter za 60mm zbiralni sistem 3p, DA-60/250/3/FE-5	001696162	3	
Adapter za 60mm zbiralni sistem 4p, DA-60/250/4/FE-5	001696163	4	
DIN 125 & 250	004671186	3, 4	



PR2S dolgo



PR2S kratko



PR2S RC



M02S



DA-60

Nizkonapetostni kompaktni odklopniki in nizkonapetostna ločilna stikala

Nizkonapetostni kompaktni odklopniki serije ETIBREAK so namenjeni zaščiti električnih tokokrogov ter naprav v nizkonapetostnih sistemih napajanja, večjih poslovnih in industrijskih objektov in postrojenj. Poleg zaščite pred preobremenitvijo in kratkimi stiki omogoča ETIBREAK tudi ostalo, kot so funkcija glavnega ločilnega stikala, daljinski vklop in izklop ter zaščita pred podnapetostjo. ETIBREAK je družina kompaktnih odklopnikov v razponu nazivnih tokov od 20A do 1600A. Odklopnik je mogoče naročiti v 3 ali 4 polni izvedbi.

Prednosti:

- Male dimenzije, modularne velikosti
- Možnost vgradnje dodatne opreme na terenu – do 1600
- Visoke kratkostične izklopne zmogljivosti (do 125kA)
- Hiter izklopni mehanizem
- Nižja prepuščena energija I^2t – zmanjšuje termične obremenitve
- Izredno kratki izklopni časi kratkostičnih okvarnih tokov – zmanjšujejo škodo po napaki
- Nižje temenske vrednosti kratkostičnih tokov – zmanjšujejo elektrodinamične obremenitve na vodnike in zaščiteno opremo
- Pritrditev na montažne plošče, 125 & 250 A tudi na DIN letev
- Velika izbira dodatnega pribora
- Kompaktna in čvrsta mehanska izvedba
- Visoka vzdržna napetost (8kV a.c.)
- Napetost do 690 V a.c. in do 250 V d.c. - samo za kompaktno odklopnike s termo-magnetnim sprožnikom
- Direktno odpiranje – priporočilo po standardu IEC 60204-1 – do 1600 serija 2
- Enotna interna dodatna oprema – do 1600 serija 2
- Vizualna varnost
- Velika fleksibilnost nastavljanja zaščit

Kompaktni odklopnik ETIBREAK EB2

Termo magnetni kompaktni odklopniki

Termomagnetni kompaktni odklopniki so na razpolago od velikosti 125A do velikosti 800A. Termična in magnetna zaščita sta pri vseh ostalih velikostih nastavljivi. Termo zaščita se nastavlja med 63 % in 100 % I_n , magnetna pa med 6-13x I_n -> bolj podrobno v tehničnem delu kataloga.

Legenda: EB2 -> serija 2
 L -> ekonomik, nižje izklopne zmogljivosti
 S -> standardne izklopne zmogljivosti
 H -> visoke izklopne zmogljivosti

ETIBREAK EB2 125

tip	I_n [A]	šifra	polov	I_{cu}/I_{cs} 400/415V [kA]	nastavitev termo/ magnetna	teža [kg]	pakiranje [kos]
EB2 125/3L 20A 3p	20	004671021	3	25/19	0,63-1/6-12	1,1	1
EB2 125/3L 32A 3p	32	004671022			0,63-1/6-12		
EB2 125/3L 50A 3p	50	004671023			0,63-1/6-12		
EB2 125/3L 63A 3p	63	004671024			0,63-1/6-12		
EB2 125/3L 100A 3p	100	004671025			0,63-1/6-12		
EB2 125/3L 125A 3p	125	004671026			0,63-1/6-10		
EB2 125/4L 20A 4p	20	004671027	4	25/19	0,63-1/6-12	1,4	1
EB2 125/4L 32A 4p	32	004671028			0,63-1/6-12		
EB2 125/4L 50A 4p	50	004671029			0,63-1/6-12		
EB2 125/4L 63A 4p	63	004671030			0,63-1/6-12		
EB2 125/4L 100A 4p	100	004671031			0,63-1/6-12		
EB2 125/4L 125A 4p	125	004671032			0,63-1/6-10		
EB2 125/3S 20A 3p	20	004671041	3	36/36	0,63-1/6-12	1,1	1
EB2 125/3S 32A 3p	32	004671042			0,63-1/6-12		
EB2 125/3S 50A 3p	50	004671043			0,63-1/6-12		
EB2 125/3S 63A 3p	63	004671044			0,63-1/6-12		
EB2 125/3S 100A 3p	100	004671045			0,63-1/6-12		
EB2 125/3S 125A 3p	125	004671046			0,63-1/6-10		
EB2 125/4S 20A 4p	20	004671047	4	36/36	0,63-1/6-12	1,4	1
EB2 125/4S 32A 4p	32	004671048			0,63-1/6-12		
EB2 125/4S 50A 4p	50	004671049			0,63-1/6-12		
EB2 125/4S 63A 4p	63	004671050			0,63-1/6-12		
EB2 125/4S 100A 4p	100	004671051			0,63-1/6-12		
EB2 125/4S 125A 4p	125	004671052			0,63-1/6-10		
EB2 125/3H 20A 3p	20	004672101	3	65/36	0,63-1/6-12	1,1	1
EB2 125/3H 32A 3p	32	004672102			0,63-1/6-12		
EB2 125/3H 50A 3p	50	004672103			0,63-1/6-12		
EB2 125/3H 63A 3p	63	004672104			0,63-1/6-12		
EB2 125/3H 100A 3p	100	004672105			0,63-1/6-12		
EB2 125/3H 125A 3p	125	004672106			0,63-1/6-10		
EB2 125/4H 20A 4p	20	004672107	4	65/36	0,63-1/6-12	1,4	1
EB2 125/4H 32A 4p	32	004672108			0,63-1/6-12		
EB2 125/4H 50A 4p	50	004672109			0,63-1/6-12		
EB2 125/4H 63A 4p	63	004672110			0,63-1/6-12		
EB2 125/4H 100A 4p	100	004672111			0,63-1/6-12		
EB2 125/4H 125A 4p	125	004672112			0,63-1/6-10		
EB2 125/3V 20A 3p 1000V	20	004671371	3	4/4*	0,63-1/6-12	1,1	1
EB2 125/3V 32A 3p 1000V	32	004671372			0,63-1/6-12		
EB2 125/3V 50A 3p 1000V	50	004671373			0,63-1/6-12		
EB2 125/3V 63A 3p 1000V	63	004671374		6/4*	0,63-1/6-12		
EB2 125/3V 100A 3p 1000V	100	004671375			0,63-1/6-12		
EB2 125/3V 125A 3p 1000V	125	004671376			0,63-1/6-10		

*1100V AC





ETIBREAK EB2 160/250

tip	I _n [A]	šifra	polov	I _{cu} /I _{cs} 400/415V [kA]	nastavitev termo/ magnetna	teža [kg]	pakiranje [kos]
EB2 250/3L 200A 3p	200	004671072	3	25/19	0,63-1/ 6-13	1,5	1
EB2 250/3L 250A 3p	250	004671073			0,63-1/ 6-10		
EB2 250/4L 200A 4p	200	004671075	4		0,63-1/ 6-13	1,9	
EB2 250/4L 250A 4p	250	004671076			0,63-1/ 6-10		
EB2 160/3S 160A 3p	160	004671061	3	36/36	0,63-1/ 6-13	1,5	1
EB2 250/3S 200A 3p	200	004671082			0,63-1/ 6-13		
EB2 250/3S 250A 3p	250	004671083	0,63-1/ 6-10				
EB2 160/4S 160A 4p	160	004671062	4		0,63-1/ 6-13	1,9	
EB2 250/4S 200A 4p	200	004671085			0,63-1/ 6-13		
EB2 250/4S 250A 4p	250	004671086			0,63-1/ 6-10		
EB2 160/3H 160A 3p	160	004672120	3	65/36	0,63-1 / 6-13	1,5	1
EB2 250/3H 160A 3p	160	004672130			0,63-1 / 6-13		
EB2 250/3H 200A 3p	200	004672131	0,63-1 / 6-13				
EB2 250/3H 250A 3p	250	004672132	0,63-1 / 6-10				
EB2 160/4H 160A 4p	160	004672121	4		0,63-1 / 6-13	1,9	
EB2 250/4H 160A 4p	160	004672133			0,63-1 / 6-13		
EB2 250/4H 200A 4p	200	004672134			0,63-1 / 6-13		
EB2 250/4H 250A 4p	250	004672135			0,63-1 / 6-10		
EB2 250/3V 160A 3p 1000V	160	004671377	3	6/4*	0,63-1 / 6-13	1,5	1
EB2 250/3V 250A 3p 1000V	250	004671378			0,63-1 / 6-10		

*1100V AC



ETIBREAK EB2 400

tip	I _n [A]	šifra	polov	I _{cu} /I _{cs} 400/415V [kA]	nastavitev termo/ magnetna	teža [kg]	pakiranje [kos]
EB2 400/3LF 400A 3p	400A	004671105	3	25/25	fixed/fixed	4,2	1
EB2 400/3SF 400A 3p	400A	004671106		36/36	fixed/adjustable (6-12)	4,2	
EB2 400/4SF 400A 4p	400A	004671108	4			5,6	
EB2 400/3L 250A 3p	250	004671091	3	25/25	0,63-1/ 6-12	4,2	1
EB2 400/3L 400A 3p	400	004671092				4	
EB2 400/4L 250A 4p	250	004671093					
EB2 400/4L 400A 4p	400	004671094					
EB2 400/3S 250A 3p	250	004671101	3	50/50	0,63-1/ 6-12	4,3	1
EB2 400/3S 400A 3p	400	004671102				4	
EB2 400/4S 250A 4p	250	004671103					
EB2 400/4S 400A 4p	400	004671104					

ETIBREAK EB2 630/800

tip	I_n [A]	šifra	polov	I_{cu}/I_{cs} 400/415V [kA]	nastavitev termo/ magnetna	teža [kg]	pakiranje [kos]
EB2 800/3LF 630A 3p	630	004671117	3	36/36	fixed/adjustable (5-10)	8	1
EB2 800/3LF 800A 3p	800	004672204	3			8,5	
EB2 800/4LF 630A 4p	630	004671118	4			11	
EB2 800/4LF 800A 4p	800	004672205	4			11,5	
EB2 800/3L 630A 3p	630	004672150	3	36/36	0,63-1 / 5-10	8,5	1
EB2 800/3L 800A 3p	800	004672151	3			8,5	
EB2 800/4L 630A 4p	630	004672152	4			11,5	
EB2 800/4L 800A 4p	800	004672153	4			11,5	
EB2 800/3S 630A 3p	630	004672160	3	50/50	0,63-1 / 5-10	8,5	1
EB2 800/3S 800A 3p	800	004672161	3			8,5	
EB2 800/4S 630A 4p	630	004672162	4			11,5	
EB2 800/4S 800A 4p	800	004672163	4			11,5	
EB2 800/3H 630A 3p	630	004672170	3	70/50	0,63-1 / 5-10	8,5	1
EB2 800/3H 800A 3p	800	004672171	3			8,5	
EB2 800/4H 630A 4p	630	004672172	4			11,5	
EB2 800/4H 800A 4p	800	004672173	4			11,5	



ETIBREAK

Mikroprocesorski kompaktni odklopniki

Mikroprocesorski kompaktni odklopniki so na voljo od velikosti 250 do velikosti 1600, nazivnih tokov od 40 A do 1600 A. Vse velikosti ohišja imajo nastavljivi obe vrsti zaščite.

Serija 2 (EB2): zaščita proti preobremenitvam se nastavlja med 0,4 - 1 x I_n , medtem ko imamo za kratkostično zaščito že prednastavljene različne krivulje, ki jih enostavno izberemo glede na vrsto bremena.

Dodatne funkcije:

A - standardna zaščita z LSI karakteristiko (kjer ob nazivu ni dodanih črk/oznak, je MCCB A tipa)

P - preferenčni prožilni signal

G - Zemljistična zaščita

N - Zaščita ničelnega pola

S - Zaščita zamenjave faze

C - Komunikacija

W - Puls električne energije

H - Višji harmoniki

ETIBREAK EB2 250

tip	I _n [A]	šifra	polov	I _{cu} /I _{cs} 400/415V [kA]	nastavitev termo/ magnetna	teža [kg]	pakiranje [kos]		
EB2 250/3LE 40A 3p	40	004671351	3	36/36	0,4-1/ adjustable	2,5	1		
EB2 250/3LE 125A 3p	125	004671352							
EB2 250/3LE 160A 3p	160	004671353							
EB2 250/3LE 250A 3p	250	004671354							
EB2 250/4LE 40A 4p	40	004671355	4					3,3	
EB2 250/4LE 125A 4p	125	004671356							
EB2 250/4LE 160A 4p	160	004671357							
EB2 250/4LE 250A 4p	250	004671358							
EB2 250/3E 40A 3p	40	004671301	3	70/70	0,4-1/ adjustable	2,5	1		
EB2 250/3E 125A 3p	125	004671302							
EB2 250/3E 160A 3p	160	004671303							
EB2 250/3E 250A 3p	250	004671304							
EB2 250/4E 40A 4p	40	004671305	4					3,3	
EB2 250/4E 125A 4p	125	004671306							
EB2 250/4E 160A 4p	160	004671307							
EB2 250/4E 250A 4p	250	004671308							





ETIBREAK EB2 400

tip	I _n	šifra	polov	I _{ca} /I _{cs} 400/415V [kA]	nastavitev termo/ magnetna	teža [kg]	pakiranje [kos]
EB2 400/3E 250A 3p	250	004671111	3	50/50	0,4-1/ adjustable	4,3	1
EB2 400/3E 400A 3p	400	004671112					
EB2 400/3E 400A 3p APG	400	004671115					
EB2 400/4E 250A 4p	250	004671113	4			5,7	
EB2 400/4E 400A 4p	400	004671114					
EB2 400/4E 400A 4p APGN	400	004671116					



ETIBREAK EB2 400 LCD

tip	I _n [A]	šifra	polov	I _{cu} /I _{cs} 400/415V [kA]	nastavitev termo/ magnetna	teža [kg]	pakiranje [kos]		
EB2 400/3LCD 250A 3p A	250	004672144	3	50/50	0,4-1 / adjustable	4,3	1		
EB2 400/3LCD 250A 3p APCWH	250	004672145							
EB2 400/3LCD 400A 3p A	400	004672146							
EB2 400/3LCD 400A 3p APCWH	400	004672147							
EB2 400/4LCD 250A 4p A	250	004672148	4			50/50		0,4-1 / adjustable	5,7
EB2 400/4LCD 250A 4p AGN	250	004672290							
EB2 400/4LCD 250A 4p APGNS	250	004672154							
EB2 400/4LCD 250A 4p APCWH	250	004672155							
EB2 400/4LCD 250A 4p APGNSCWH	250	004672291							
EB2 400/4LCD 400A 4p A	400	004672156							
EB2 400/4LCD 400A 4p AGN	400	004672292							
EB2 400/4LCD 400A 4p APGNS	400	004672157							
EB2 400/4LCD 400A 4p APCWH	400	004672158							
EB2 400/4LCD 400A 4p APGNSCWH	400	004672293							
EB2 400/4HLCD 250A 4p AGN	250	004672295	4	70/70	0,4-1 / adjustable		5,7		1
EB2 400/4HLCD 250A 4p APGNSCWH	250	004672296							
EB2 400/4HLCD 400A 4p AGN	400	004672297							
EB2 400/4HLCD 400A 4p APGNSCWH	400	004672298							



ETIBREAK EB2 630

tip	I_n [A]	šifra	polov	I_{ca}/I_{cs} 400/415V [kA]	nastavitev termo/ magnetna	teža [kg]	pakiranje [kos]
EB2 630/3LE 630A 3p	630	004671121	3	36/36	0,4-1/ adjustable	3,75	1
EB2 630/4LE 630A 4p	630	004671122	4			4,95	
EB2 630/4LE 630A 4p APGN	630	004671123	4			6,5	
EB2 630/3E 630A 3p	630	004671127	3	50/50	0,4-1/ adjustable	3,75	1
EB2 630/4E 630A 4p	630	004671128	4			4,95	
EB2 630/4E 630A 4p APGN	630	004671129	4			6,5	
EB2 630/3HE 630A 3p	630	004672140	3	70/70	0,4-1/ adjustable	3,75	1
EB2 630/4HE 630A 4p	630	004672141	4			4,95	

Niskonapetostni kompaktni odklopniki in niskonapetostna ločilna stikala

ETIBREAK EB2 630 LCD

tip	I _n [A]	šifra	polov	I _{cu} /I _{cs} 400/415V [kA]	nastavitev termo/ magnetna	teža [kg]	pakiranje [kos]	
EB2 630/3LLCD 630A 3p A	630	004672122	3	36/36	0,4-1/ adjustable	5	1	
EB2 630/3LLCD 630A 3p APCWH	630	004672123						
EB2 630/4LLCD 630A 4p A	630	004672124	4			6,5		
EB2 630/4LLCD 630A 4p AGN	630	004672125						
EB2 630/4LLCD 630A 4p APGNS	630	004672126						
EB2 630/4LLCD 630A 4p APCWH	630	004672127						
EB2 630/4LLCD 630A 4p APGNSCWH	630	004672128						
EB2 630/4LCD 630A 4p AGN	630	004672142	4	50/50	0,4-1/ adjustable	6,5	1	
EB2 630/4LCD 630A 4p APGNSCWH	630	004672143						

ETIBREAK EB2 800

tip	I _n [A]	šifra	polov	I _{cu} /I _{cs} 400/415V [kA]	nastavitev termo/ magnetna	teža [kg]	pakiranje [kos]
EB2 800/3LE 800A 3p	800	004672180	3	50/50	0,4-1 / adjustable	9,1	1
EB2 800/4LE 800A 4p	800	004672181	4			12,3	
EB2 800/4LE 800A 4p AGN	800	004672182	4			12,3	
EB2 800/4LE 800A 4p APGN	800	004672183	4			12,3	
EB2 800/3E 800A 3p	800	004672190	3	70/70	0,4-1 / adjustable	9,1	1
EB2 800/3E 800A 4p	800	004672191	4			12,3	
EB2 800/3HE 630A 3p	630	004672200	3	125/94	0,4-1 / adjustable	13,3	1
EB2 800/3HE 800A 3p	800	004672201	4			14,8	
EB2 800/4HE 630A 4p	630	004672202				16,8	
EB2 800/4HE 800A 4p	800	004672203	4			18,8	

ETIBREAK EB2 1000

tip	I_n [A]	šifra	polov	I_{cu}/I_{cs} 400/415V [kA]	nastavitev termo/ magnetna	teža [kg]	pakiranje [kos]
EB2 1000/3LE 1000A 3p	1000	004672210	3	50/38	0,4-1 / adjustable	11	1
EB2 1000/4LE 1000A 4p	1000	004672211	4			14,8	
EB2 1000/4LE 1000A 4p APGN	1000	004672212	4			14,8	
EB2 1000/3E 1000A 3p	1000	004672220	3	70/50	0,4-1 / adjustable	11	1
EB2 1000/3E 1000A 4p	1000	004672221	4			14,8	
EB2 1000/4E 1000A 4p APGN	1000	004672222	4			14,8	

ETIBREAK EB2 1250

tip	I_n [A]	šifra	polov	I_{cu}/I_{cs} 400/415V [kA]	nastavitev termo/ magnetna	teža [kg]	pakiranje [kos]
EB2 1250/3LE 1250A 3p	1250	004672230	3	50/38	0,4-1 / adjustable	19,8	1
EB2 1250/4LE 1250A 4p	1250	004672231	4			25	
EB2 1250/4LE 1250A 4p APGN	1250	004672232	4			25	
EB2 1250/3E 1250A 3p	1250	004672240	3	70/50	0,4-1 / adjustable	19,8	1
EB2 1250/3E 1250A 4p	1250	004672241	4			25	
EB2 1250/4E 1250A 4p APGN	1250	004672242	4			25	



**ETIBREAK EB2 1600**

tip	I_n [A]	šifra	polov	I_{cu}/I_{cs} 400/415V [kA]	nastavitev termo/ magnetna	teža [kg]	pakiranje [kos]
EB2 1600/3LE-FC 1600A 3p	1600	004672250	3	50/38	0,4-1 / adjustable	27	1
EB2 1600/4LE-FC 1600A 4p	1600	004672251	4			35	
EB2 1600/4LE-FC 1600A 4p APGN	1600	004672252	4			35	
EB2 1600/3LE-RC 1600A 3p	1600	004672270	3			27	
EB2 1600/4LE-RC 1600A 4p	1600	004672271	4			35	
EB2 1600/4LE-RC 1600A 4p APGN	1600	004672272	4			35	
EB2 1600/3E-RC 1600A 3p	1600	004672280	3	100/75	0,4-1 / adjustable	27	1
EB2 1600/4E-RC 1600A 4p	1600	004672281	4			35	
EB2 1600/4E-RC 1600A 4p APGN	1600	004672282	4			35	
EB2 1600/3E-FC 1600A 3p	1600	004672260	3			27	
EB2 1600/3E-FC 1600A 4p	1600	004672261	4			35	
EB2 1600/4E-FC 1600A 4p APGN	1600	004672262	4			35	

FC - Front Connection

RC - Rear Connection

Niskonapetostno ločilno stikalo ETIBREAK ED2

**ETIBREAK ED2 125-1600**

tip	I_n [A]	šifra	polov	I_{cm} [t.me. kA]	U_c AC/DC [V]	teža [kg]	pakiranje [kos]
ED2 125/3	125	004671271	3	3,6	690/250	1,1	1
ED2 160/3	160	004671272	3	6	690/250	1,5	1
ED2 250/3	250	004671273	3	6	690/250	1,5	1
ED2 400/3	400	004671274	3	9	690/250	4,2	1
ED2 630/3	630	004671275	3	9	690/250	4,4	1
ED2 800/3	800	004672370	3	17	690/250	8,5	1
ED2 1000/3	1000	004672373	3	17	690/250	10,4	1
ED2 1250/3	1250	004672371	3	32	690/250	18,2	1
ED2 1250/3 PI 3C	1250	004672374	3	32	690/250	18,2	1
ED2 1600/3 FC	1600	004672372	3	45	690/250	24,9	1
ED2 125/4	125	004671276	4	3,6	690/250	1,4	1
ED2 160/4	160	004671277	4	6	690/250	1,9	1
ED2 250/4	250	004671278	4	6	690/250	1,9	1
ED2 400/4	400	004671279	4	9	690/250	5,6	1
ED2 630/4	630	004671280	4	9	690/250	5,8	1
ED2 800/4	800	004672380	4	17	690/250	11,5	1
ED2 1000/4	1000	004672383	4	17	690/250	14,0	1
ED2 1250/4	1250	004672381	4	32	690/250	23,4	1
ED2 1600/4 FC	1600	004672382	4	45	690/250	32,9	1

Opomba:

Ves notranji in zunanji pribor, ki ga je mogoče uporabiti pri kompaktnih odklopnikih, je mogoče prigraditi tudi ustreznim tipom ločilnih bremenskih stikal.

Niskonapetostni kompaktni odklopniki z diferenčno tokovno zaščito

Glavne značilnosti in prednosti

Enake izklopne
zmogljivosti kot pri
kompaktnih odklopnikih




Nastavljiva diferenčna tokovna
izklopna karakteristika med
30mA in 3A. Nastavljiva
zakasnitev za diferenčno
tokovno zaščito med 60ms in
700ms, ki vključuje možnosti
INST (takojšen) in NT (brez
izklopa).



Tip A: Občutljiv na
izmenične in enosmerne
pulzirajoče diferenčne
tokove




LED Indikator, ki javlja
prisotnost napetosti, in
indikator izklapljanja
(rumeni gumb izskoči, ko
pride do izklopa zaradi
diferenčnega toka)



Testni gumb (za
testiranje zaznavanja
diferenčnega toka in
izklopne sistema)



Vtič za testiranje vzdržne
napetosti (omogoča testiranje
vzdržnenapetosti pri zaprtem
EB2R – ON)



Nastavljiva pretokovna
zaščita se lahko nastavlja
med 63% in 100% I_n

Niskonapetostni kompaktni odklopnik z diferenčno tokovno zaščito EB2R

Glavne prednosti:

- Kombinirana zaščita pred preobremenitvijo, kratkim stikom in tokom napake v eni napravi
- EB2R zavzame manj prostora
- EB2R je enakih dimenzij in ima enak način vgradnje kot EB2 kompaktni odklopniki
- Nastavljiv diferenčni tok
- Nastavljiva zakasnitev izklopa zaradi toka napake
- Širok nabor pribora (kot pri kompaktnih odklopnikih – z izjemo daljinskega in podnapetostnega sprožnika)



ETIBREAK EB2R 125

tip	I_n [A]	šifra	polov	I_{cu}/I_{cs} [kA]	nastavitev termo/ magnetna	teža [kg]	pakiranje [kos]
EB2R 125/3L 20A 3P	20	004671501	3	25/19	0.63-1/12	1,1	1
EB2R 125/3L 32A 3P	32	004671502	3	25/19	0.63-1/12	1,1	1
EB2R 125/3L 50A 3P	50	004671503	3	25/19	0.63-1/12	1,1	1
EB2R 125/3L 63A 3P	63	004671504	3	25/19	0.63-1/12	1,1	1
EB2R 125/3L 100A 3P	100	004671505	3	25/19	0.63-1/12	1,1	1
EB2R 125/3L 125A 3P	125	004671506	3	25/19	0.63-1/10	1,1	1
EB2R 125/4L 20A 4P	20	004671507	4	25/19	0.63-1/12	1,4	1
EB2R 125/4L 32A 4P	32	004671508	4	25/19	0.63-1/12	1,4	1
EB2R 125/4L 50A 4P	50	004671509	4	25/19	0.63-1/12	1,4	1
EB2R 125/4L 63A 4P	63	004671510	4	25/19	0.63-1/12	1,4	1
EB2R 125/4L 100A 4P	100	004671511	4	25/19	0.63-1/12	1,4	1
EB2R 125/4L 125A 4P	125	004671512	4	25/19	0.63-1/10	1,4	1

Opomba: ves interni in zunanji pribor lahko uporabimo z EB2R – edini izjemi sta DA daljinski sprožnik in NA podnapetostni sprožnik, ki ne moreta biti prigrajena k EB2R

Kontrolnik toka napake in modul predhodnega izklopa - ETIBREAK EB2R 125

tip	I _n	šifra	polov	I _{cu} /I _{cs}	nastavitev termo/ magnetna	teža	pakiranje
	[A]			[kA]		[kg]	[kos]
EB2R-M 125/3L 20A 3P	20	004671513	3	25/19	0,63-1/12	1,1	1
EB2R-M 125/3L 32A 3P	32	004671514			0,63-1/12	1,1	
EB2R-M 125/3L 50A 3P	50	004671515			0,63-1/12	1,1	
EB2R-M 125/3L 63A 3P	63	004671516			0,63-1/12	1,1	
EB2R-M 125/3L 100A 3P	100	004671517			0,63-1/12	1,1	
EB2R-M 125/3L 125A 3P	125	004671518			0,63-1/10	1,1	
EB2R-M 125/4L 20A 4P	20	004671519	4		0,63-1/12	1,4	
EB2R-M 125/4L 32A 4P	32	004671520			0,63-1/12	1,4	
EB2R-M 125/4L 50A 4P	50	004671521			0,63-1/12	1,4	
EB2R-M 125/4L 63A 4P	63	004671522			0,63-1/12	1,4	
EB2R-M 125/4L 100A 4P	100	004671523			0,63-1/12	1,4	
EB2R-M 125/4L 125A 4P	125	004671524				1,4	

ETIBREAK EB2R 250

tip	I_n [A]	šifra	polov	I_{cu}/I_{cs} [kA]	nastavitev termo/ magnetna	teža [kg]	pakiranje [kos]
EB2R 250/3L 160A 3P	160	004671581	3	25/19	0.63-1/13	1,5	1
EB2R 250/3L 250A 3P	250	004671582	3	25/19	0.63-1/10	1,5	1
EB2R 250/4L 160A 4P	160	004671583	4	25/19	0.63-1/13	1,9	1
EB2R 250/4L 250A 4P	250	004671584	4	25/19	0.63-1/10	1,9	1

Opomba: ves interni in zunanji pribor lahko uporabimo z EB2R – edini izjemi sta DA daljinski sprožnik in NA podnapetostni sprožnik, ki ne moreta biti prigradjena k EB2R



ETIBREAK

Kontrolnik toka napake in modul predhodnega izklopa - ETIBREAK EB2R 250

tip	I _n [A]	šifra	polov	I _{cu} /I _{cs} [kA]	nastavitev termo/ magnetna	teža [kg]	pakiranje [pcs]
EB2R-M 250/3L 160A 3P	160	004671585	3	25/19	0,63-1/13	1,5	1
EB2R-M 250/3L 250A 3P	250	004671586			0,63-1/10	1,5	
EB2R-M 250/4L 160A 4P	160	004671587	4		0,63-1/13	1,9	
EB2R-M 250/4L 250A 4P	250	004671588			0,63-1/10	1,9	



Kontrolnik toka napake in modul predhodnega izklopa (opcija):

- NO kontakt (2A, 250V AC) se zapre ob pojavu toka napake. Nivo alarma je nastavlјliv.
- Zelena LED prikazuje prisotnost napetosti.
- Rdeča LED prikazuje optično signalizacijo toka napake.
- Možno ga je skonfigurirati, da nudi proženje + alarm ali pa samo alarm.
- Sponke daljinskega proženja omogočajo proženje s tipkalom oz. stikalom.
- Je lahko skonfiguriran za zaščito proti padcu napetosti.

Pribor

Interni pribor



NA2



PS2

Podnapetostni sprožnik za EB2, ED2 125-630

Interni pribor lahko vgradi uporabnik	Šifra	opis	poli	pakiranje [kos]
Podnapetostni sprožnik NA2 125-630AF AC200-240V	004671153	200-240 V AC	3, 4	1/1
Podnapetostni sprožnik NA2 125-630AF AC380-450V	004671154	380-450 V AC	3, 4	1/1
Podnapetostni sprožnik NA2 125-630AF DC24V	004671155	24 V DC	3, 4	1/1
Podnapetostni sprožnik NA2 125-630AF DC100-120V	004671156	100-120 V DC	3, 4	1/1
Podnapetostni sprožnik NA2 125-630AF DC200-240V	004671157	200-240 V DC	3, 4	1/1

Pomembna opomba: daljinski sprožnik DA in podnapetostni sprožnik NA ne moreta biti hkrati vgrajena v isti odklopnik

Podnapetostni sprožnik za EB2, ED2 800-1600

Interni pribor lahko vgradi uporabnik	Šifra	opis	poli	pakiranje [kos]
Podnapetostni sprožnik NA2 800-1600AF AC380-415V	004672299	AC 380-415V	3, 4	1/1
Podnapetostni sprožnik NA2 800-1600AF AC220-240V	004672300	AC 220-240 V	3, 4	1/1
Podnapetostni sprožnik NA2 800-1600AF AC415-450V	004672301	AC 415-450 V	3, 4	1/1
Podnapetostni sprožnik NA2 800-1600AF DC24V	004672302	24 V DC	3, 4	1/1
Podnapetostni sprožnik NA2 800-1600AF DC100-120V	004672303	100-120 V DC	3, 4	1/1
Podnapetostni sprožnik NA2 800-1600AF DC200-240V	004672304	200-240 V DC	3, 4	1/1

Pomembna opomba: daljinski sprožnik DA in podnapetostni sprožnik NA ne moreta biti hkrati vgrajena v isti odklopnik

Podnapetostni sprožnik za EB2, ED2 125-630AF - Time Delay

Interni pribor lahko vgradi uporabnik	Šifra	opis	poli	pakiranje [kos]
NA2 TD 125-630AF AC230-240V	004672341	230-240V AC	3, 4	1/1
NA2 TD 125-630AF AC380-415V	004672342	380-415V AC	3, 4	1/1
NA2 TD 125-630AF AC440-450V	004672343	440-450V AC	3, 4	1/1
NA2 TD 125-630AF DC24V	004672344	24V DC	3, 4	1/1
NA2 TD 125-630AF DC115-120V	004672345	115-120V DC	3, 4	1/1

Pomembna opomba: daljinski sprožnik DA in podnapetostni sprožnik NA ne moreta biti hkrati vgrajena v isti odklopnik

Time delay of 500ms

Time delay units are fitted to the outside of MCCBs

Podnapetostni sprožnik za EB2, ED2 400-630AF samo 4p - Time Delay

Interni pribor lahko vgradi uporabnik	Šifra	opis	poli	pakiranje [kos]
NA2 TD 4p 400-630AF AC230-240V	004672365	230-240V AC	4	1/1
NA2 TD 4p 400-630AF AC380-415V	004672366	380-415V AC	4	1/1
NA2 TD 4p 400-630AF AC440-450V	004672367	440-450V AC	4	1/1
NA2 TD 4p 400-630AF DC24V	004672368	24V DC	4	1/1
NA2 TD 4p 400-630AF DC115-120V	004672369	115-120V DC	4	1/1

Pomembna opomba: daljinski sprožnik DA in podnapetostni sprožnik NA ne moreta biti hkrati vgrajena v isti odklopnik

Time delay of 500ms

Time delay units are fitted to the outside of MCCBs

Podnapetostni sprožnik za EB2, ED2 800-1000AF - Time Delay

Interni pribor lahko vgradi uporabnik	Šifra	opis	poli	pakiranje [kos]
NA2 TD 800-1000AF AC230-240V	004672305	230-240V AC	3, 4	1/1
NA2 TD 800-1000AF AC380-415V	004672306	380-415V AC	3, 4	1/1
NA2 TD 800-1000AF AC440-450V	004672307	440-450V AC	3, 4	1/1
NA2 TD 800-1000AF DC24V	004672308	24V DC	3, 4	1/1
NA2 TD 800-1000AF DC115-120V	004672309	115-120V DC	3, 4	1/1

Pomembna opomba: daljinski sprožnik DA in podnapetostni sprožnik NA ne moreta biti hkrati vgrajena v isti odklopnik

Time delay of 500ms

Time delay units are fitted to the outside of MCCBs

Podnapetostni sprožnik za EB2, ED2 1250-1600AF - Time Delay

Interni pribor lahko vgradi uporabnik	Šifra	opis	poli	pakiranje [kos]
NA2 TD 1250-1600AF AC230-240V	004672390	230-240V AC	3, 4	1/1
NA2 TD 1250-1600AF AC380-415V	004672391	380-415V AC	3, 4	1/1
NA2 TD 1250-1600AF AC440-450V	004672392	440-450V AC	3, 4	1/1
NA2 TD 1250-1600AF DC24V	004672393	24V DC	3, 4	1/1
NA2 TD 1250-1600AF DC115-120V	004672394	115-120V DC	3, 4	1/1

Pomembna opomba: daljinski sprožnik DA in podnapetostni sprožnik NA ne moreta biti hkrati vgrajena v isti odklopnik

Time delay of 500ms

Time delay units are fitted to the outside of MCCBs

Pomožno in signalno stikalo za EB2, ED2 125-1600 AF

Interni pribor lahko vgradi uporabnik	Šifra	opis	poli	pakiranje [kos]
Pomožno stikalo, PS2 125-1600AF	004671141	1 changeover contact	3, 4	1/1
Pomožno stikalo, večja obremenitev PS2-NO 125-1600AF	004671142	1 contact, NO	3, 4	1/1
Pomožno stikalo, večja obremenitev PS2-NC 125-1600AF	004671143	1 contact, NC	3, 4	1/1
Signalno stikalo SS2 125-1600AF	004671144	1 changeover contact	3, 4	1/1
Signalno stikalo, večja obremenitev SS2-NO 125-1600AF	004671145	1 contact, NO	3, 4	1/1
Signalno stikalo, večja obremenitev SS2-NC 125-1600AF	004671146	1 contact, NC	3, 4	1/1

Daljinski sprožnik za EB2, ED2 125-1000A

Interni pribor lahko vgradi uporabnik	Šifra	opis	poli	pakiranje [kos]
DA2 125-1000AF AC200-240V	004671147	AC200-240V	3, 4	1/1
DA2 125-1000AF AC380-450V	004671148	AC380-450V	3, 4	1/1
DA2 125-1000AF DC24V	004671149	DC24V	3, 4	1/1
DA2 125-1000AF DC48V	004671150	DC48V	3, 4	1/1
DA2 125-1000AF DC100-120V	004671151	DC110-120V	3, 4	1/1
DA2 125-1000AF DC 200-240V	004671152	DC 200-240V	3, 4	1/1
DA2 125-1000AF DC 12V	004671159	12V DC	3, 4	1/1
DA2 125-1000AF AC 24V	004671189	24V AC	3, 4	1/1

Pomembna opomba: daljinski sprožnik DA in podnapetostni sprožnik NA ne moreta biti hkrati vgrajena v isti odklopnik

Daljinski sprožnik za EB2, ED2 1250 & 1600A

Interni pribor lahko vgradi uporabnik	Šifra	opis	poli	pakiranje [kos]
DA2 1250-1600AF AC200-240V	004671135	AC200-240V	3, 4	1/1
DA2 1250-1600AF AC380-450V	004671136	AC380-450V	3, 4	1/1
DA2 1250-1600AF DC24V	004671137	DC24V	3, 4	1/1
DA2 1250-1600AF DC48V	004671138	DC48V	3, 4	1/1
DA2 1250-1600AF DC100-120V	004671139	DC110-120V	3, 4	1/1
DA2 1250-1600AF DC 200-240V	004671140	DC 200-240V	3, 4	1/1
DA2 1250-1600AF AC 24V	004671190	24V AC	3, 4	1/1

Pomembna opomba: daljinski sprožnik DA in podnapetostni sprožnik NA ne moreta biti hkrati vgrajena v isti odklopnik



SS2



DA2

Zunanji pribor



PSPSS / PSHUV



PIO



ZB2 Straight



M02



IP3X R02

Pribor za EB2, ED2 125-1600 AF

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Priključki za pomožno in signalno stikalo PSPSS 125-630AF	004671457	3, 4	1/1
Priključki za dalj. in podnap. sprožnik PSHUV 125-630AF	004671458	3, 4	1/1
Vtič za interne pripomočke PIO 125-1000AF	004671459	3, 4	1/1
Mehanska blokada, MW jeklena pletenica 1m	004671178	3, 4	1/1
Mehanska blokada, MW jeklena pletenica 1,5m	004671179	3, 4	1/1
Preizkuševalac OCR 200-240V AC	004672310	3, 4	1/1
Terminal cover lock PZ 125-630AF	004672400	3, 4	1/1

Pribor za EB2, ED2 125

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Zbiralnični priključek, ZB2 125/3 Straight	004671161	3	3
Zbiralnični priključek, ZB2 125/4 Straight	004671162	4	3
Priključna sponka, SP2 125/3	004671163	3	4
Priključna sponka, SP2 125/4	004671164	4	4
Zadnji priključki, RC2 125/3	004671187	3	3
Zadnji priključki, RC2 125/4	004671188	4	4

Pribor za EB2, ED2 125

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Elektromotorni pogon, M02 125 AC230-240V	004671165	3, 4	1
Elektromotorni pogon, M02 125 AC100-110V	004671311	3, 4	1
Elektromotorni pogon, M02 125 DC24V	004671313	3, 4	1
Elektromotorni pogon, M02 125 DC48V	004671314	3, 4	1
Elektromotorni pogon, M02 125 DC100V	004671315	3, 4	1
Elektromotorni pogon, M02 125 AC230-240V, reset	004671166	3, 4	1
Elektromotorni pogon, M02 125 AC100-110V, reset	004671316	3, 4	1
Elektromotorni pogon, M02 125 DC24V, reset	004671318	3, 4	1
Elektromotorni pogon, M02 125 DC48V, reset	004671319	3, 4	1
Elektromotorni pogon, M02 125 DC100V, reset	004671320	3, 4	1
Elektromotorni pogon, M02 125 DC220V, reset	004671327	3, 4	1

Pribor za EB2, ED2 125

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Montažni okvir, PR2 125-250	004671167	3, 4	1
Montažni okvir, PR2 - mot 125-250	004671472	3, 4	1
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, R02 125, črna	004671168	3, 4	1
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, R02 125, ključavnica, črna	004671169	3, 4	1
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, R02 125, rdeča	004671321	3, 4	1
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, R02 125, ključavnica, rdeča	004671322	3, 4	1
Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika, R02 125P, črna	004671170	3, 4	1
Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika, R02 125P, ključavnica, črna	004671171	3, 4	1
Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika, R02 125P, rdeča	004671323	3, 4	1
Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika, R02 125P, ključavnica, rdeča	004671324	3, 4	1

Vrtljiva ročica se lahko v položaju OFF blokira s ključavnico

Pribor za EB2, ED2 125

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Drsna mehanska blokada, MS 125 3P, prigradnja MO ali RO ni mogoča	004671172	3	1
Drsna mehanska blokada, MS 125 4P, prigradnja MO ali RO ni mogoča	004671173	4	1
Povezovalna mehanska blokada, MLR 125 desna (pri uporabi MO, RO)	004671174	3, 4	1
Povezovalna mehanska blokada, MLL 125 leva 3p (pri uporabi MO, RO)	004671175	3	1
Povezovalna mehanska blokada, MLL 125 leva 4p (pri uporabi MO, RO)	004671176	4	1
Žična mehanska blokada, MW 125, prigradnja MO ali RO je mogoča	004671177	3, 4	1

Konfiguracija povezovalne mehanske blokade; MLR_desna + MLL_leva

Konfiguracija žične mehanske blokade; 2xMW_mehanizem + MW_kabel



MLR+MLL

Pribor za EB2, ED2 125

	šifra	poli	pakiranje [kos]
OCR sealing cover 125 & 250	004671160	3, 4	1
Blokirni mehanizem, ZA2 125-250	004671180	3, 4	1
Terminal cover lock, PZ 125-630AF	004672400	3, 4	1
Prekritje sponk, PRS2 125/3, spredaj	004671181	3	1
Prekritje sponk, PRS2 125/4, spredaj	004671182	4	1
Prekritje sponk, PRS2-SP 125/3, kabelski priključki	004671183	3	1
Prekritje sponk, PRS2-SP 125/4, kabelski priključki	004671184	4	1
Prekritje sponk, PRS2-NPF 125/3, izvlečljivi priklj., priklj. zadaj	004671473	3	1
Prekritje sponk, PRS2-NPF 125/4, izvlečljivi priklj., priklj. zadaj	004671474	4	1
Zaščitna pregrada, IZ2 125	004671185	3, 4	1
Adapter za montažno na DIN letev, DIN 125 & 250	004671186	3, 4	1



DIN 125, 250



PRS2

Pribor za EB2, ED2 125

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Natični pribor-fiksni del 3-p, NPF 125	004671451	3	1
Natični pribor-fiksni del 4-p, NPF 125	004671452	4	1
Natični pribor-izvlečni del 3-p, NPI 125	004671453	3	1
Natični pribor-izvlečni del 4-p, NPI 125	004671454	4	1
Set konektorjev 3-p, SK3 125 - podaljšani priklj.	004671455	3	3
Set konektorjev 4-p, SK4 125 - podaljšani priklj.	004671456	4	4

- osnovna konfiguracija; fiksni natični del + izvlečni natični del

- podaljšani priključki se uporabljajo v primeru, ko je fiksni natični del montiran za montažno ploščo - ne uporabljajo se pri osnovni konfiguraciji

- vtični priključki in podnožje (PSPSS, PSHUV and PIO) se montirajo v primeru uprabe internega pribora




NPF



NPI

Pribor za EB2, ED2 160 in EB2, ED2 250

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Zbiralni priključek ZB2 250/3 Offset	004671191	3	3
Zbiralni priključek, ZB2 250/4 Straight	004671192	4	4
Zbiralni priključek, ZB2 250/3 Straight	004671325	3	3
Priključna sponka, SP2 250/3	004671193	3	3
Priključna sponka, SP2 250/4	004671194	4	4
Zadnji priključki, RC2 250/3S-L	004671477	3	3
Zadnji priključki, RC2 250/3E	004671478	3	3
Zadnji priključki, RC2 250/4S-L	004671479	4	4
Zadnji priključki, RC2 250/4E	004671480	4	4
Adapter za 60mm zbiralni sistem 3p, DA-60/250/3/FE-5	001696162	3	1
Adapter za 60mm zbiralni sistem 4p, DA-60/250/4/FE-5	001696163	4	1

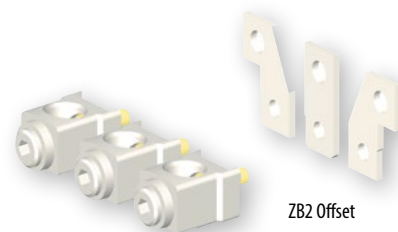

ZB2 Offset

SP2



RC2



DA-60




M02



IP3X R02



MS

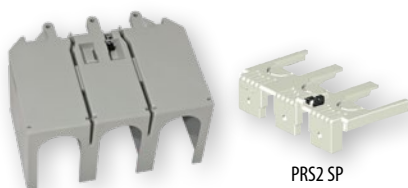

PRS2

PRS2 SP

Pribor za EB2, ED2 160 in EB2, ED2 250

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Elektromotorni pogon, M02 250 AC230-240V	004671195	3, 4	1
Elektromotorni pogon, M02 250 AC100-110V	004671331	3, 4	1
Elektromotorni pogon, M02 250 DC24V	004671333	3, 4	1
Elektromotorni pogon, M02 250 DC48V	004671334	3, 4	1
Elektromotorni pogon, M02 250 DC100V	004671335	3, 4	1
Elektromotorni pogon, M02 250, AC230-240, reset	004671196	3, 4	1
Elektromotorni pogon, M02 250 AC100-110V, reset	004671336	3, 4	1
Elektromotorni pogon, M02 250 DC24V, reset	004671338	3, 4	1
Elektromotorni pogon, M02 250 DC48V, reset	004671339	3, 4	1
Elektromotorni pogon, M02 250 DC100V, reset	004671340	3, 4	1
Elektromotorni pogon, M02 250 DC200-220V, reset	004671328	3, 4	1

Pribor za EB2, ED2 160 in EB2, ED2 250

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Montažni okvir, PR2 125-250	004671167	3, 4	1
Montažni okvir, PR2 - mot 125-250	004671472	3, 4	1
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, R02 250, črna	004671197	3, 4	1
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, R02 250, ključavnica, črna	004671198	3, 4	1
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, R02 250, rdeča	004671341	3, 4	1
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, R02 250, ključavnica, rdeča	004671342	3, 4	1
Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika IP55, R02 250P, črna	004671199	3, 4	1
Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika IP65, R02 250P, črna	004671200	3, 4	1
Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika IP55, R02 250P, rdeča	004671343	3, 4	1
Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika IP65, R02 250P, rdeča	004671344	3, 4	1

Vrtljiva ročica se lahko v položaju OFF blokira s ključavnico

Pribor za EB2, ED2 160 in EB2, ED2 250

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Drsna mehanska blokada, MS 250 3P, prigradnja MO ali RO ni mogoča	004671201	3	1
Drsna mehanska blokada, MS 250 4P, prigradnja MO ali RO ni mogoča	004671202	4	1
Povezovalna mehanska blokada, MLR 250 desna (pri uporabi MO, RO)	004671203	3, 4	1
Povezovalna mehanska blokada, MLL 250 leva 3p (pri uporabi MO, RO)	004671204	3	1
Povezovalna mehanska blokada, MLL 250 leva 4p (pri uporabi MO, RO)	004671205	4	1
Žična mehanska blokada, MW 250, prigradnja MO ali RO je mogoča	004671206	3, 4	1

Konfiguracija povezovalne mehanske blokade; MLR_desna + MLL_leva

Konfiguracija žične mehanske blokade; 2xMW_mehanizem + MW_kabel

Pribor za EB2, ED2 160 in EB2, ED2 250

	šifra	poli	pakiranje [kos]
OCR sealing cover 125 & 250	004671160	3, 4	1
Blokirni mehanizem, ZA2 125-250	004671180	3, 4	1
Terminal cover lock, PZ 125-630AF	004672400	3, 4	1
Prekritje sponk, PRS2 250/3, spredaj	004671207	3	1
Prekritje sponk, PRS2 250/4, spredaj	004671208	4	1
Prekritje sponk, PRS2-SP 250/3, kabelski priključki	004671209	3	1
Prekritje sponk, PRS2-SP 250/4, kabelski priključki	004671210	4	1
Prekritje sponk, PRS2-NPF 250/3, izvlečljivi priklj., priklj.zadaj	004671475	3	1
Prekritje sponk, PRS2-NPF 250/4, izvlečljivi priklj., priklj. zadaj	004671476	4	1
Adapter za montažno na DIN letev, DIN 125 & 250	004671186	3, 4	1

Pribor za EB2, ED2 160 in EB2, ED2 250

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Zaščitna pregrada, IZ2 250	004671211	3, 4	1
Stranski priključni blok, LTBL 250, leva	004671212	3, 4	1
Stranski priključni blok, LTBR 250, desna	004671213	3, 4	1
Natični pribor-fiksni del 3-p, NPF 250	004671460	3	1
Natični pribor-fiksni del 4-p, NPF 250	004671461	4	1
Natični pribor-izvlečni del 3-p, NPI 250, za EB2 160/3S, 250/3L_S	004671462	3	1
Natični pribor-izvlečni del 4-p, NPI 250, za EB2 160/4S, 250/4L_S	004671463	4	1
Natični pribor-izvlečni del 3-p, NPI 250, za EB2 250/3E	004671485	3	1
Natični pribor-izvlečni del 4-p, NPI 250, za EB2 250/4E	004671486	4	1
Set konektorjev 3-p, SK3 250- podaljšani priklj.	004671464	3	set = 3kos
Set konektorjev 4-p, SK4 250- podaljšani priklj.	004671465	4	set = 4kos


- osnovna konfiguracija; fiksni natični del + izvlečni natični del

- podaljšani priključki se uporabljajo v primeru, ko je fiksni natični del montiran za montažno ploščo - ne uporabljajo se pri osnovni konfiguraciji

- vtični priključki in podnožje (PSPSS, PSHUV and PIO) se montirajo v primeru uprabe internega pribora




IZ2



SK3

Pribor za EB2, ED2 400 in EB2, ED2 630

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Zbiralni priključek, ZB2 400/3 Offset	004671221	3	set = 3kos
Zbiralni priključek, ZB2 400/4 Offset	004671222	4	set = 4kos
Zbiralni priključek, ZB2 400/3 Straight	004671326	3	set = 3kos
Zbiralni priključek, ZB2 630/3 Straight	004671223	3	set = 3kos
Zbiralni priključek, ZB2 630/3 Offset	004671220	3	set = 3kos
Zbiralni priključek, ZB2 630/4 Offset	004671224	4	set = 4kos
Priključna sponka, SP2 400/3	004671225	3	set = 3kos
Priključna sponka, SP2 400/4	004671226	4	set = 4kos
Zadnji priključki, RC2 400/3	004671247	3	3
Zadnji priključki, RC2 400/4	004671248	4	4
Zadnji priključki, RC2 630/3	004671249	3	3
Zadnji priključki, RC2 630/4	004671250	4	4

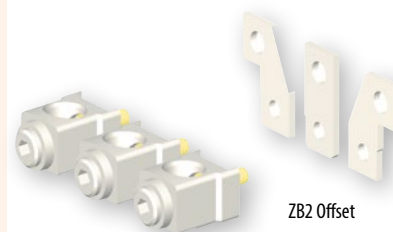

ZB2 Offset

SP2



RC2

Pribor za EB2, ED2 400 in EB2, ED2 630

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Elektromotorni pogon, MO2 630, AC100-240V	004671227	3, 4	1
Elektromotorni pogon, MO2 630 DC24V	004671441	3, 4	1
Elektromotorni pogon, MO2 630 DC100-120V	004671442	3, 4	1
Elektromotorni pogon, MO2 630, AC100-240V, reset	004671228	3, 4	1
Elektromotorni pogon, MO2 630 DC24V, reset	004671443	3, 4	1
Elektromotorni pogon, MO2 630 DC100-120V, reset	004671444	3, 4	1
Elektromotorni pogon, MO2 630 DC200-220V, reset	004671329	3, 4	1



MO2

Pribor za EB2, ED2 400 in EB2, ED2 630

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, RO2 630, črna	004671229	3, 4	1
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, RO2 630, ključavnica, črna	004671230	3, 4	1
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, RO2 630, rdeča	004671445	3, 4	1
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, RO2 630, ključavnica, rdeča	004671446	3, 4	1
Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika IP55, RO2 630 P, črna	004671231	3, 4	1
Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika IP65, RO2 630P, črna	004671232	3, 4	1
Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika IP55, RO2 630P, rdeča	004671447	3, 4	1
Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika IP65, RO2 630P, rdeča	004671448	3, 4	1

Vrtljiva ročica se lahko v položaju OFF blokira s ključavnico



IP55, RO2P



MW



PRS2



NPI



ZB2 Straight

Pribor za EB2, ED2 400 in EB2, ED2 630

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Drsna mehanska blokada, MS 630 3P, prigradnja MO ali RO ni mogoča	004671233	3	1
Drsna mehanska blokada, MS 630 4P, prigradnja MO ali RO ni mogoča	004671234	4	1
Povezovalna mehanska blokada, MLR 630 desna (pri uporabi MO, RO)	004671235	3, 4	1
Povezovalna mehanska blokada, MLL 630 leva 3p (pri uporabi MO, RO)	004671236	3	1
Povezovalna mehanska blokada, MLL 630 leva 4p (pri uporabi MO, RO)	004671237	4	1
Žična mehanska blokada, MW 630, prigradnja MO ali RO je mogoča	004671238	3, 4	1

Konfiguracija povezovalne mehanske blokade; MLR_desna + MLL_leva

Konfiguracija žične mehanske blokade; 2xMW_mehanizem + MW_kabel

Pribor za EB2, ED2 400 in EB2, ED2 630

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Blokirni mehanizem, ZA2 400/1000	004671239	3, 4	1
Terminal cover lock, PZ 125-630AF	004672400	3, 4	1
Prekritje sponk, PRS2 630/3, priključki spredaj	004671240	3	1
Prekritje sponk, PRS2 630/4, priključki spredaj	004671241	4	1
Prekritje sponk, PRS2-SP 630/3, kabelski priključki	004671242	3	1
Prekritje sponk, PRS2-SP 630/4, kabelski priključki	004671243	4	1
Zaščitna pregrada, IZ2 400-1600	004671244	3, 4	1
Stranski priključni blok, LTBL 400-1000, levo	004671245	3, 4	1
Stranski priključni blok, LTBR 400-1000, desno	004671246	3, 4	1
Montažni okvir, PR2 400-630	004671449	3, 4	1

Pribor za EB2, ED2 400 in EB2, ED2 630

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Natični pripor-fiksni del 3-p, NPF 400-630	004671466	3	1
Natični pripor-fiksni del 4-p, NPF 400-630	004671467	4	1
Natični pripor-izvlečni del 3-p, NPI 400-630AF - 400A 3p	004671468	3	1
Natični pripor-izvlečni del 4-p, NPI 400-630AF - 400A 4p	004671469	4	1
Natični pripor-izvlečni del 3-p, NPI 400-630AF - 630A 3p	004671487	3	1
Natični pripor-izvlečni del 4-p, NPI 400-630AF - 630A 4p	004671488	4	1
Set konektorjev 3-p, SK3 400-630 - podaljšani priklj.	004671470	3	set = 3 kos
Set konektorjev 4-p, SK4 400-630 - podaljšani priklj.	004671471	4	set = 4 kos

- Pri 630A natičnem priboru je maksimalen naziven tok 504A pri 50°C in 535,5A pri 30°C in 40°C

- osnovna konfiguracija; fiksni natični del + izvlečni natični del

- podaljšani priključki se uporabljajo v primeru, ko je fiksni natični del montiran za montažno ploščo - ne uporabljajo se pri osnovni konfiguraciji

- vtični priključki in podnožje (PSPSS, PSHUV and PIO) se montirajo v primeru uprabe internega pribora

Pribor za EB2, ED2 800

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Zbiralnični priključek, ZB2 S800-630/3 Straight	004672320	3	set = 3 kos
Zbiralnični priključek, ZB2 S800-630/4 Straight	004672321	4	set = 4 kos
Zbiralnični priključek, ZB2 S800-800/3 Straight	004672322	3	set = 3 kos
Zbiralnični priključek, ZB2 S800-800/4 Straight	004672323	4	set = 4 kos

Pribor

Pribor za EB2, ED2 800 in EB2, ED2 1000

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Motorni pogon, MO2 800-1000, AC100-240V	004672324	3, 4	1
Motorni pogon, MO2 800-1000 DC24-48V	004672325	3, 4	1
Motorni pogon, MO2 800-1000 DC100-120V	004672326	3, 4	1

Pribor za EB2, ED2 800 in EB2, ED2 1000

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, RO2 800-1000, črna	004672327	3, 4	1
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, RO2 800-1000, ključavnica, črna	004672328	3, 4	1
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, RO2 800-1000, rdeča	004672329	3, 4	1
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, RO2 800-1000, ključavnica, rdeča	004672330	3, 4	1
Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika, RO2 800-1000 P, črna	004672331	3, 4	1
Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika, RO2 800-1000P, rdeča	004672332	3, 4	1

Pribor za EB2, ED2 800 in EB2, ED2 1000

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Drsna mehanska blokada, MS 800 3P, Prigradnja MO ali RO ni mogoča	004672333	3	1
Drsna mehanska blokada, MS 800 4P, Prigradnja MO ali RO ni mogoča	004672334	4	1
Povezovalna mehanska blokada, MLR 800-1000 desno, Uporaba MO in RO	004672335	3, 4	1
Povezovalna mehanska blokada, MLL 800-1000 levo 3p, Uporaba MO in RO	004672336	3	1
Povezovalna mehanska blokada, MLL 800-1000 levo 4p, Uporaba MO in RO	004672337	4	1
Žična mehanska blokada, MW 800-1000, mehanizem, Uporaba MO in RO	004672338	3, 4	1

Konfiguracija povezovalne mehanske blokade: MLR_desna + MLL_leva

Konfiguracija žične mehanske blokade: 2xMW_mehanizem + MW_kabel

Pribor za EB2, ED2 800 in EB2, ED2 1000

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Blokirni mehanizem, ZA2 400/1000	004671239	3, 4	1
Prekritje sponk, PRS2 800-1000/3, prednje	004672339	3	1
Prekritje sponk, PRS2 800-1000/4, prednje	004672340	4	1
Zaščitna pregrada, IZ2 400-1600	004671244	3, 4	1
Stranski priključni blok, LTBL 400-1000, levo	004671245	3	1
Stranski priključni blok, LTBR 400-1000, desno	004671246	4	1

Pribor za EB2, ED2 800

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Natični pribor-fiksni del 3-p, NPF 800/3 AB	004672402	3	1
Natični pribor-fiksni del 4-p, NPF 800/4 AB	004672404	4	1
Natični pribor-izvlečni del 3-p, NPI 800/3	004672405	3	1
Natični pribor-izvlečni del 4-p, NPI 800/4	004672406	4	1
Zbiralni priključek za natični pribor, ZB2 800/3 NPF	004672407	3	set = 3 kos
Zbiralni priključek za natični pribor, ZB2 800/4 NPF	004672408	4	set = 4 kos
Plug for aux. and alarm switches PSPSS 800-1000AF	004671491	3, 4	1
Plug for shunt trips and underv. trips PSHUV 800-1000AF	004671492	3, 4	1

- osnovna konfiguracija; fiksni natični del + izvlečni natični del

- podaljšani priključki se uporabljajo v primeru, ko je fiksni natični del montiran za montažno ploščo - ne uporabljajo se pri osnovni konfiguraciji

- vtični priključki in podnožje (PSPSS, PSHUV and PIO) se montirajo v primeru uprabe internega pribora

- AB suitable for attach bars




Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika
(montaža na vrata panela - blokada vrat)



MW_kabel



PRS2

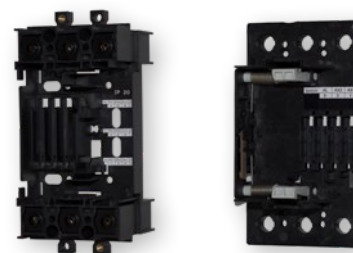

NPF

NPI



Direktna vrtljiva ročica odklopnika

Pribor za EB2, ED2 1250 in EB2, ED2 1600

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Motorni pogon, M02 1250-1600, AC240V	004672350	3, 4	1
Motorni pogon, M02 1250-1600 DC24-48V	004672351	3, 4	1
Motorni pogon, M02 1250-1600 DC100-110V	004672352	3, 4	1

Pribor za EB2, ED2 1250 in EB2, ED2 1600

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, R02 1250-1600, črna	004672353	3, 4	1
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, R02 1250-1600, ključavnica, črna	004672354	3, 4	1
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, R02 1250-1600, rdeča	004672355	3, 4	1
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, R02 1250-1600, ključavnica, rdeča	004672356	3, 4	1
Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika, R02 1250-1600 P, črna	004672357	3, 4	1
Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika, R02 1250-1600 P, rdeča	004672358	3, 4	1

Pribor za EB2, ED2 1250

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Drsna mehanska blokada, MS 1250 3P, Prigradnja MO ali RO ni mogoča	004672359	3	1
Drsna mehanska blokada, MS 1250 4P, Prigradnja MO ali RO ni mogoča	004672360	4	1

Pribor za EB2, ED2 1250

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Natični pribor-fiksni del 3-p, NPF 1250/3	004672411	3	1
Natični pribor-fiksni del 4-p, NPF 1250/4	004672412	4	1
Natični pribor-izvlečni del 3-p, NPI 1250/3	004672413	3	1
Natični pribor-izvlečni del 4-p, NPI 1250/4	004672414	4	1
AUX terminal 1250A Base Side	004672415	3, 4	1

- Natično verzijo odklopnika lahko sestavimo samo pri nas v ETI-ju
 - max 3 AUX terminals can be used and each has 5 connections



Prekritje sponk

Pribor za EB2, ED2 1250

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Prekritje sponk, PRS2 1250/3, prednje	004672361	3	1
Prekritje sponk, PRS2 1250/4, prednje	004672362	4	1
Zaščitna pregrada, IZ2 400-1600	004671244	3, 4	3/4