

Bremenska ločilna stikala LA

Splošne informacije

Bremenska ločilna stikala serije LA se uporabljajo v NN inštalacijah za nazivne tokove od 160 do 1250 A.

Pogosto jih uporabljamo v naslednjih vlogah:

- glavno stikalo
- stikalo za motorje
- ločilno stikalo
- varnostno stikalo

Splošne značilnosti


- nazivna izolacijska napetost 1000 V AC in 1500 V DC
- 3 in 4 - polna izvedba
- visoka izklopna zmogljivost (AC-22, AC-23, IEC 60947-3)
- dvojno prekinjanje tokokroga
- samočistilni kontakti
- pozitivna indikacija položaja kontaktov (položaj ročice)
- vidni so fiksni in premični kontakti
- Standardi: IEC 60947-1, IEC 60947-3, IEC 439-1, IEC 439-1, IEC 204-1

- neodvisno ročno upravljanje
- nevtralni kontakt sklenjen prej in prekinjen kasneje kot fazni kontakti
- ohišje iz samougasnega materiala (VO-UL94), izolacijski material z nizko higroskopičnostjo in visoko mehansko odpornostjo
- uporaba v pogojih s povečano vlago in temperaturo (IEC 60068-2)
- širok nabor dodatkov
- upravljanje z vrtljivo ročico: zunanje dvojno izolirane ročice z blokirnimi mehanizmom v položaju VKLOP, stopnja zaščite IP 65. Možnost zaklepanja s tremi žabicami v položaju IZKLOP.
- upravljanje z direktno ročico (po želji možnost zaklepanja v položaju IZKLOP).

Glavno bremensko ločilno stikalo z ročico za blokado vrat

tip	šifra	I_n [A]	polov	teža [kg]	pakiranje [kos]
LA1/D 160A 3P	004663309	160	3	1,05	1
LA2/D 250A 3P	004663410	250	3	1,65	1
LA2/D 315A 3P	004664000	315	3	1,65	1
LA3/D 400A 3P	004663511	400	3	3,75	1
LA4/D 630A 3P	004663612	630	3	5,75	1
LA4/D 800A 3P	004664001	800	3	5,75	1
LA5/D 1000A 3P	004664002	1000	3	11,25	1
LA5/D 1250A 3P	004663713	1250	3	11,25	1
LA5/D 1600A 3P	004663914	1600	3	18,25	1
LA5/D 2000A 3P	004664004	2000	3	18,25	1
LA5/D 2500A 3P	004664005	2500	3	25,25	1
LA5/D 3150A 3P	004664006	3150	3	25,25	1
LA1/D 160A 4P	004664309	160	4	1,15	1
LA2/D 250A 4P	004664410	250	4	1,75	1
LA3/D 400A 4P	004664511	400	4	4,05	1
LA4/D 630A 4P	004664612	630	4	6,25	1
LA5/D 1250A 4P	004664713	1250	4	12,25	1

Opomba: Glavnemu stikalu je priložen tudi set priključnih vijakov.

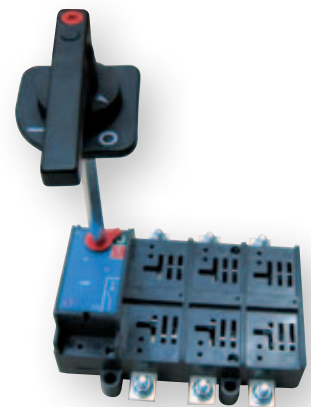



Kupec lahko sestavi konfiguracijo bremenskega ločilnega stikala z direktno ročico.


Primer:

LA1 160A 3P (004662031) + Direktna ročica LA1 (004665005).

Glavno bremensko ločilno stikalo z direktno ročico

tip	šifra	I_n [A]	polov	teža [kg]	pakiranje [kos]
LA1/R 160A 3P	004662131	160	3	1,00	1
LA2/R 250A 3P	004662132	250	3	1,60	1
LA2/R 315A 3P	004662150	315	3	1,60	1
LA3/R 400A 3P	004662133	400	3	3,70	1
LA4/R 630A 3P	004662134	630	3	5,70	1
LA4/R 800A 3P	004662151	800	3	5,70	1
LA5/R 1000A 3P	004662152	1000	3	11,20	1
LA5/R 1250A 3P	004663135	1250	3	11,20	1
LA5/R 1600A 3P	004662153	1600	3	18,20	1
LA5/R 2000A 3P	004662154	2000	3	18,20	1
LA5/R 2500A 3P	004662155	2500	3	25,20	1
LA5/R 3150A 3P	004662156	3150	3	25,20	1
LA1/R 160A 4P	004662141	160	4	1,10	1
LA2/R 250A 4P	004662142	250	4	1,70	1
LA3/R 400A 4P	004662143	400	4	4,00	1
LA4/R 630A 4P	004662144	630	4	6,20	1
LA5/R 1250A 4P	004662145	1250	4	12,20	1

Pripomba: Priključni vijaki priloženi, kot standard



Glavno bremensko ločilno stikalo brez ročice

tip	šifra	I_n [A]	polov	teža [kg]	pakiranje [kos]
LA1 160A 3P	004662031	160	3	0,90	1
LA2 250A 3P	004662032	250	3	1,50	1
LA3 400A 3P	004662033	400	3	3,50	1
LA4 630A 3P	004662034	630	3	5,50	1
LA5 1250A 3P	004662035	1250	3	11,0	1
LA1 160A 4P	004662041	160	4	1,00	1
LA2 250A 4P	004662042	250	4	1,60	1
LA3 400A 4P	004662043	400	4	3,80	1
LA4 630A 4P	004662044	630	4	6,00	1
LA5 1250A 4P	004662045	1250	4	12,0	1

Opomba: Glavnemu stikalu je priložena tudi os 200mm ter set priključnih vijakov.

Opomba: Pribor na strani 108